



Descripción Características Videos **Especificaciones** Soporte

BRING YOUR ENTERTAINMENT TO LIFE





Yamaha ▶ Productos ▶ Audio & Video ▶ AV Receivers ▶ RX-V6A

RX-V6A


Haz clic aquí para ver el plano de las dimensiones >


		RX-V6A	RX-V4A
Receptor AV			
Sección del amplificador	Canal	7.2	5,2

		RX-V6A ×	RX-V4A ×
	Potencia de salida nominal (1kHz, impulsando 1 canal)	125 W (8 ohms, 0,9% THD)	115 W (6 ohms, 0.9% THD)
	Potencia de salida nominal (20Hz-20kHz, impulsando 2 canales)	100 W (8 ohms, 0.06% THD)	80 W (6 ohms, 0,06% THD)
	Máxima corriente de salida efectiva (1kHz, 1 canal conducido)	150 W (8 ohms, 10% THD)	145 W (6 ohm, 10% THD)
	Ventaja del amplificador de alta tasa de crecimiento (slew rate)	Sí	Sí
Procesamiento de sonido Surround	Surround: AI	N/A	N/A
	CINEMA DSP	Sí	Sí
	Programas DSP	17	17
	Ajuste de nivel de diálogo	Sí	Sí
	Altavoz con presencia virtual	Sí	Sí
	Altavoz trasero surround virtual	Sí	N/A
	Elevación de diálogo	Sí	N/A
	CINEMA SILENCIADO / CINEMA DSP Virtual	Sí	Sí
	Dolby Atmos	Sí	N/A
	Virturalizador de altura Dolby Atmos	Sí	N/A
	Dolby TrueHD	Sí	Sí

		RX-V6A ×	RX-V4A ×
			
	Dolby Digital Plus	Sí	Sí
	Dolby Surround	Sí	N/A
	DTS:X	Sí	N/A
	DTS HD Master Audio	Sí	Sí
Características Avanzadas	Formato de archivo	MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: up to 48 kHz / 16-bit, ALAC: up to 96 kHz / 24-bit, FLAC: up to 384 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: up to 384 kHz / 32-bit, DSD: up to 11.2 MHz	MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: hasta 48 kHz / 16-bit, ALAC: hasta 96 kHz / 24-bit, FLAC: hasta 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: hasta 192 kHz / 32-bit, DSD: hasta 11.2 MHz
	Pure Direct	Sí	Sí
	Mejorador de música comprimida	Sí	Sí
	Mejorador de música de alta resolución	N/A	N/A
	Medición multipunto YPAO	Sí	N/A
	Volumen de YPAO	Sí	N/A
	Adaptive DRC (Control de gama dinámica)	Sí	Sí
	Ajustes de volumen inicial y volumen máximo	Sí	Sí
	A.R.T. Cuña	N/A	N/A
	Capacidad de amplificación dual	Sí	Sí
	Delay de audio	Sí (0-500 ms)	Sí (0-500 ms)
	Convertidor DA	384 kHz / 32-bit BB PCM5102A	384 kHz / 32-bit BB PCM5101A

		×	×
		RX-V6A	RX-V4A
Características de vídeo			
	HDMI eARC	Sí	Sí
	Canal de retorno de audio HDMI	Sí	Sí
	Paso a través de HDMI	8K60B, 4K120AB,24GBPS *HDMI1-3	8K60B, 4K120AB, 24GBPS
	Conversión a escala HDMI	Sí, hasta 4K	Sí, hasta 4K
	Conversión de HDMI	N/A	N/A
	Dolby Vision	Sí	Sí
	HDR 10+	Sí	Sí
	VRR/ALLM/QMS/QFT	Sí (mediante una futura actualización)	Sí (mediante una futura actualización)
Ajuste de video	N/A	N/A	
Conectividad	MusicCast Surround	Sí	Sí
	Entrada/Salida HDMI	7 / 1	4 / 1
	HDMI CEC	Sí	Sí
	Entrada USB	Sí	Sí
	Puerto de red	Sí	Sí
	Wi-Fi	Sí (2.4 / 5 GHz)	Sí (2.4 / 5 GHz)
	AirPlay 2	Sí	Sí
	Bluetooth	Sí (SBC / AAC)	Sí (SBC / AAC)
	Entrada frontal AV	USB	USB
	Entrada/salida de Audio digital: Óptica	1 / 0	1 / 0
	Entrada/salida de Audio digital: Coaxial	1 / 0	1 / 0

		RX-V6A ×	RX-V4A ×
	Entrada/salida de Audio analógico	4 / 0	3 / 0
	Entrada Phono	Sí	N/A
	Terminales XLR	N/A	N/A
	Entrada/salida de vídeo Component	N/A	N/A
	Entrada/salida de vídeo compuesto	N/A	N/A
	Salida	2.2 canales	0.2 canales
	Salida de auriculares	1	1
Sección del sintonizador	Sintonizador FM/AM	Sí (la disponibilidad varía según la región)	Sí (la disponibilidad varía según la región)
	Sintonizador DAB	Sí (la disponibilidad varía según la región)	Sí (la disponibilidad varía según la región)
Interfaz de usuario	Visualización en pantalla	Interfaz gráfico de usuario	Interfaz gráfico de usuario
	ESCENA	Sí (8 sets)	Sí (4 sets)
	Control de aplicación	Sí (iPhone / iPad / teléfono Android / tablet)	Sí (iPhone / iPad / teléfono Android / tablet)
	Control de explorador Web	Sí	N/A
	Unidad de control remoto	Sí	Sí
Control de zona	Salida de Audio zona 2	Salida	N/A
	Salida de audio zona 3	N/A	N/A
	Salida de audio zona 4	N/A	N/A

		RX-V6A ×	RX-V4A ×
	Zona con alimentación	Zona 2	N/A
	Salida de zona de video	N/A	N/A
	Salida de zona B	N/A	N/A
	GUI zona	N/A	N/A
	Interfaz RS-232C	N/A	N/A
	Salida de disparo de +12V	1	N/A
	Entrada / Salida Remota (IR)	N/A	N/A
	Modo Party	Sí	N/A
General	Consumo de energía en espera (solo IR)	0,1 W	0,1 W
	Ahorro de energía automático	Sí	Sí
	Modo ECO	Sí	Sí
	Dimensiones (A x A x P)	435 W x 171 H x 377 D mm (con antena de: 435W x 245H x 377D mm);17-1/8 "W x 6-3/4 "H x 14-7/8 "D (con antena de:17-1/8 "W x 9-5/8 "H x 14-7/8 "D)	435 W x 171H x 377D mm (con antena de:435 W x 245 H x 377 D mm);17-1/8"W x 6-3/4"H x 14-7/8"D (con antena de:17-1/8"W x 9-5/8"H x 14-7/8"D)
	Peso	9,8 kg; 21,6 libras.	8,8 kg; 19,4 libras.



Descargas



Noticias y Eventos




Contenido Especial

Yamaha ▶ Productos ▶ Audio & Video ▶ AV Receivers ▶ RX-V6A

Los productos descritos en esta página web están conforme a México.

Algunas informaciones y sus contenidos son exclusivos para países específicos.

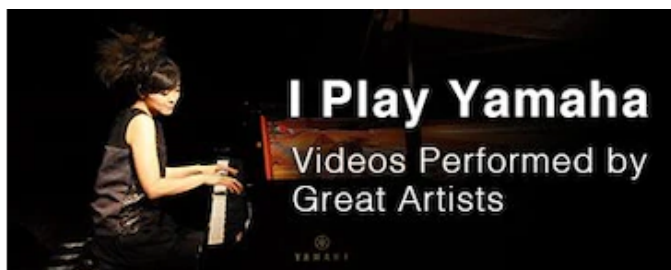

Productos



Educación Musical



Noticias y eventos



Artistas



Soporte



Encontrar



Acerca de Yamaha



[Global](#) | [México y Latinoamérica](#)

[Atención]

Los productos descritos en esta página web están conforme a México.

Algunas informaciones y sus contenidos son exclusivos para países específicos.

[Contacte con nosotros](#) [Terminos de uso](#)
[Política de privacidad](#) [Política de Cookies](#)
[Social Media](#)

© Yamaha Corporation.